

MA-727

新豪華型無線擴音機


特點

- MTM 雙音路喇叭系統，音場均衡、聲音細緻清晰，適合中小型室內外活動。
- 內建 DSP 數位音效處理器與飛梭控制，一鍵切換語音、音樂模式，快速對應演講、課堂教學、會議等不同情境。
- 模組化設計，支援無線接收、發射與錄放音模組，具外部音源與有線麥克風輸入，音量可獨立調整。
- 無線接收模組提供多頻段選擇，最多擴充至 2 組麥克風，滿足基本無線擴音需求。
- 可加裝無線發射模組，同步多台主動式音箱，擴大擴音範圍。
- 標配藍牙模組，並支援 TWS 串聯技術，提供立體聲藍牙播放。
- 鋰離子電池與 AC 雙供電模式，續航時間長，配備摺疊拉桿與滾輪，方便移動。
- 內建警報聲與語音優先功能，並具喇叭腳架安裝孔，適合教室教學、街頭表演、宗教聚會、社區活動與緊急廣播等應用。



規格

| | |
|------|--|
| 最大音壓 | 108 dB SPL |
| 喇叭系統 | 1 吋高音 + 5 吋低音 × 2 (主動分音) |
| 輸出功率 | 額定 170 W RMS，最大 295 W Peak |
| 頻率範圍 | 85 Hz ~ 17 kHz |
| 放大器 | D 類 + AB 類 |
| 音效處理 | DSP 數位音效處理器，飛梭控制 |
| 內建功能 | 迴音效果、靜音控制鈕、警報聲、語音優先 (VOP) |
| 音訊輸入 | MIC IN (Combo XLR) × 2，LINE IN (3.5 mm TRS、6.3 mm) |
| 音訊輸出 | LINE OUT (6.3 mm)、SUB OUT (6.3 mm) |
| 接收模組 | UHF / 2.4 GHz / 5 GHz，最多 2 組 (選配) |
| 發射模組 | UHF / 2.4 GHz / 5 GHz (選配) |
| 播放模組 | 抽取式藍牙模組、SD/USB 錄放音座 |
| 電源供應 | AC 100 ~ 240 V |
| 電池類型 | 鋰離子電池 (MB-28) × 1 |
| 電量顯示 | 4 段 LED 顯示電池電量與充電狀態 |
| 待機時間 | 約 6 小時以上 |
| 相關配件 | SC-727 防塵保護套；MS-70 喇叭腳架 (選配) |
| 尺寸 | 311 × 452 × 303 mm (W × H × D) |
| 重量 | 約 9.4 kg (含電池) |

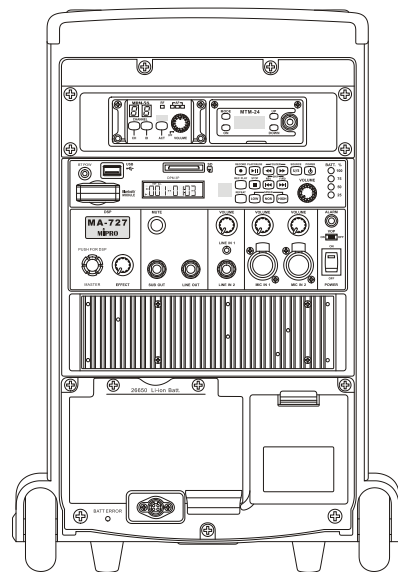

嘉強電子股份有限公司

600079 嘉義市北港路 814 號 | www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

Tel: +886-5-238-0809 | Fax: +886-5-238-0803

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。AL026/01

